
日本製!!プレミアム版『黒鉛垂直配向熱伝導シート』 "Vertical-Graphite Pro"

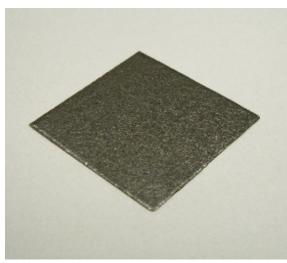

商品名 型番 JANコード 仕様 Vertical-Graphite Pro

型番 WW-90VG ANコード 4524945009851

熱伝導率 90W/mK

*熱伝導率は測定値であり、保証値ではありません。

寸法 30×30×厚さ0.25mm

導電性

使用温度範囲

長期的温度:-55℃~125℃

短期(瞬間)温度:MAX260℃

微粘着タイプ

難燃性(UL-94規格:V-0相当)

日本製

★金属並の高放熱!!

★従来のシリコンシートの約10倍以上の放熱性

※樹脂の持つ柔軟性と金属並の熱伝導性を兼ね備えた ハイブリッドタイプ!!

【 特長 】

- ・熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。
- ・容易に密着可能な柔軟性。

(チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れています。


⇒面接触熱抵抗低減)

【構造】

板厚:0.25mm



【 伝熱部材の熱伝導率 】

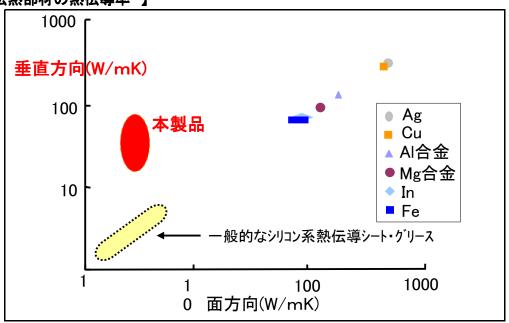

面方向 ★ 垂直方向 熱伝導率測定方向