

HUA XIA HENG TAI製ブロワーファン DB12032シリーズ




サイズ	120×120×32mm
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70,000時間 (40°C)
ケーブル仕様	赤線(+)、黒線(-) /RD、FG、PWM対応可
フレーム	プラスチック
インペラー	プラスチック
使用温度範囲	-10°C~70°C
質量	278.0g

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Model Number	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DB12032B12L	12	7.0~13.8	0.70	8.40	2500	26.31	0.75	0.63	157.74	47.6
DB12032B12M	12	7.0~13.8	1.00	12.00	3000	32.62	0.92	1.04	260.06	53.1
DB12032B12H	12	7.0~13.8	2.00	24.00	3500	38.06	1.08	1.42	353.97	56.1
DB12032B24L	24	14.0~27.6	0.40	9.60	2500	26.31	0.75	0.63	157.74	47.6
DB12032B24M	24	14.0~27.6	0.70	16.80	3000	32.62	0.92	1.04	260.06	53.1
DB12032B24H	24	14.0~27.6	1.00	24.00	3500	38.06	1.08	1.42	353.97	56.1

■ Dimensions (Unit:mm)

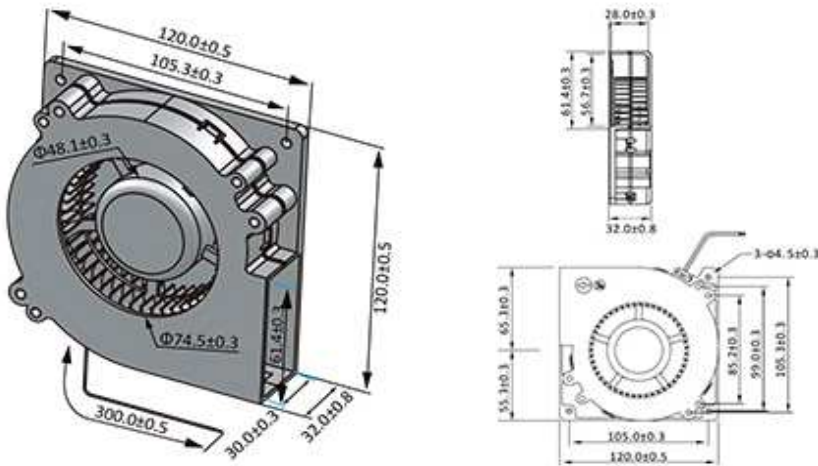

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

