

HUA XIA HENG TAI製ブロワーファン DB5015シリーズ

(Revision F01)




サイズ	51×52×15mm
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70,000時間 (40°C)
ケーブル仕様	赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM対応可
フレーム	プラスチック
インペラー	プラスチック
使用温度範囲	-10°C~70°C
質量	30.0g


【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
						CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Model Number	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DB05015B05L	5	3.5~5.5	0.25	1.25	4500	3.19	0.09	0.27	67.98	35.1
DB05015B05M	5	3.5~5.5	0.35	1.75	5000	3.59	0.10	0.35	88.31	38.1
DB05015B05H	5	3.5~5.5	0.45	2.25	5500	4.00	0.11	0.46	113.46	41.2
DB05015B12L	12	7.0~13.8	0.12	1.44	4500	3.19	0.09	0.27	67.98	35.1
DB05015B12M	12	7.0~13.8	0.15	1.80	5000	3.59	0.10	0.35	88.31	38.1
DB05015B12H	12	7.0~13.8	0.18	2.16	5500	4.00	0.11	0.46	113.46	41.2
DB05015B24L	24	14.0~27.6	0.06	1.44	4500	3.19	0.09	0.27	67.98	35.1
DB05015B24M	24	14.0~27.6	0.08	1.92	5000	3.59	0.10	0.35	88.31	38.1
DB05015B24H	24	14.0~27.6	0.10	2.40	5500	4.00	0.11	0.46	113.46	41.2

■ Dimensions (Unit:mm)

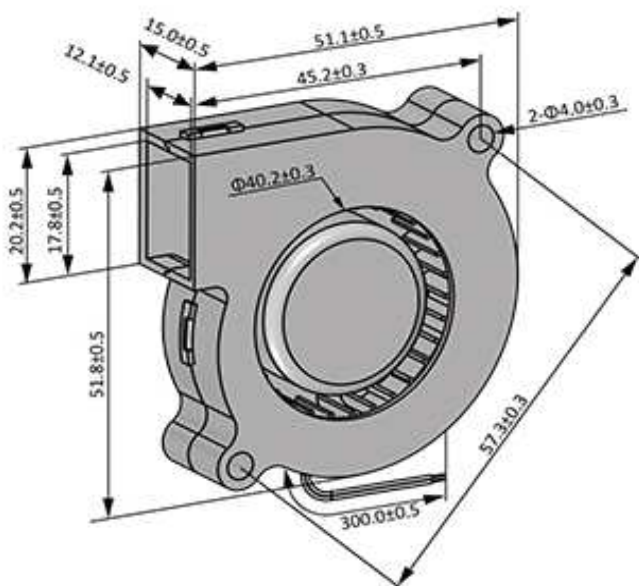

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

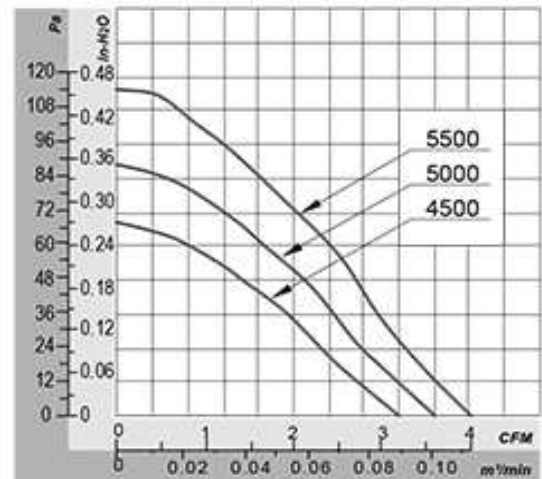

HUA XIA HENG TAI製ブローファン DB5015シリーズ

(Revision F02)




サイズ	51×52×15mm
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70,000時間 (40°C)
ケーブル仕様	赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM対応可
フレーム	プラスチック
インペラー	プラスチック
使用温度範囲	-10°C~70°C
質量	30.0g

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Model Number	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DB05015B05L	5	3.5~5.5	0.25	1.25	4500	3.70	0.10	0.43	106.62	37.5
DB05015B05M	5	3.5~5.5	0.35	1.75	5000	4.11	0.12	0.59	146.53	40.4
DB05015B05H	5	3.5~5.5	0.45	2.25	5500	4.48	0.13	0.74	184.44	42.6
DB05015B12L	12	7.0~13.8	0.12	1.44	4500	3.70	0.10	0.43	106.62	37.5
DB05015B12M	12	7.0~13.8	0.15	1.80	5000	4.11	0.12	0.59	146.53	40.4
DB05015B12H	12	7.0~13.8	0.18	2.16	5500	4.48	0.13	0.74	184.44	42.6
DB05015B24L	24	14.0~27.6	0.06	1.44	4500	3.70	0.10	0.43	106.62	37.5
DB05015B24M	24	14.0~27.6	0.08	1.92	5000	4.11	0.12	0.59	146.53	40.4
DB05015B24H	24	14.0~27.6	0.10	2.40	5500	4.48	0.13	0.74	184.44	42.6

■ Dimensions (Unit:mm)

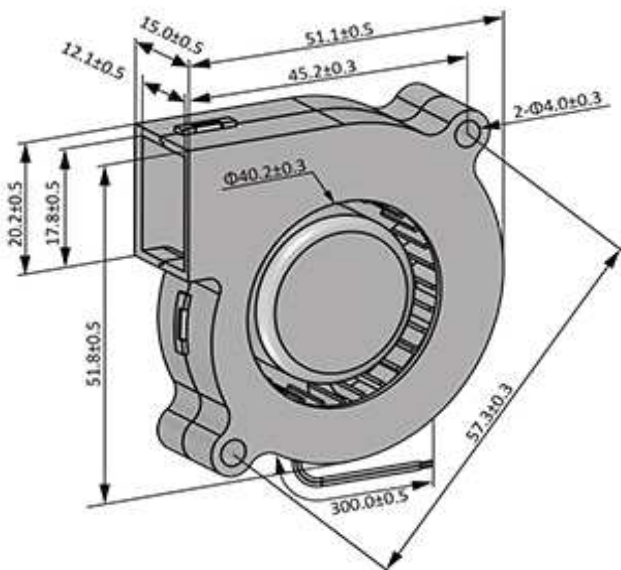

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

