

# HUA XIA HENG TAI製ブロワーファン DB7530シリーズ




サイズ	75×75×30mm
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70,000時間 (40°C)
ケーブル仕様	赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM対応可
フレーム	プラスチック
インペラー	プラスチック
使用温度範囲	-10°C~70°C
質量	69.0g

## 【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
						最大風量	最大静圧	最大静圧	騒音値	
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
Model Number	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DB07530B12L	12	7.0~13.8	0.35	4.20	3500	11.93	0.34	0.54	149.55	44.0
DB07530B12M	12	7.0~13.8	0.45	5.40	4000	13.65	0.39	0.76	201.13	47.1
DB07530B12H	12	7.0~13.8	0.60	7.20	4500	15.24	0.43	1.05	263.31	49.9
DB07530B24L	24	14.0~27.6	0.20	4.80	3500	11.93	0.34	0.54	149.55	44.0
DB07530B24M	24	14.0~27.6	0.25	6.00	4000	13.65	0.39	0.76	201.13	47.1
DB07530B24H	24	14.0~27.6	0.30	7.20	4500	15.24	0.43	1.05	263.31	49.9

## ■ Dimensions (Unit:mm)

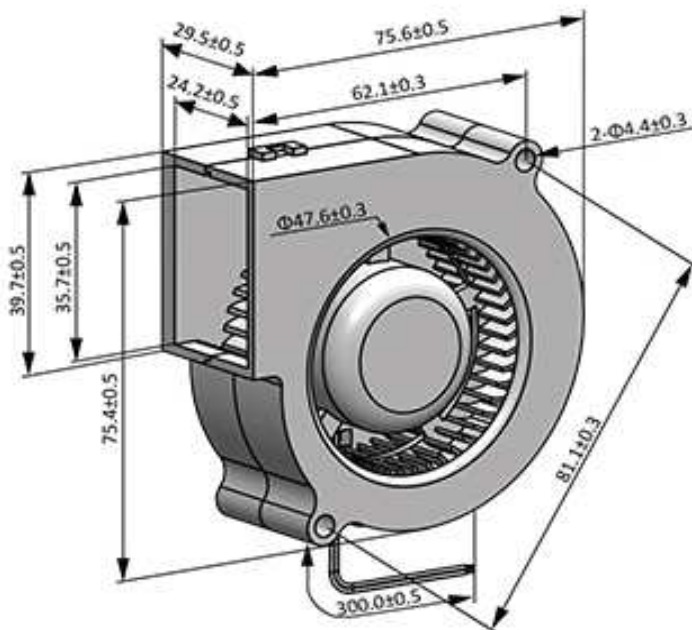

## ■ PQ Curve (At Rated Voltage)

