




- サイズ 30mm×30mm×10mm
- 軸受構造 ボールベアリング 70,000時間 (40°C)
スリーブベアリング 30,000時間 (40°C)
- ケーブル仕様 赤線(+)、黒線(-) / RD、FG対応可
- フレーム プラスチック (UL94V-0)
- インペラー プラスチック (UL94V-0)
- 使用温度範囲 -10°C~70°C
- 保管温度 -40°C~70°C
- 質量 8.0g
- 安全基準 UL、TUV、RoHS、CE
- Revision F01

【仕様】


Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA03010#05L	5	3.5~5.5	0.10	0.50	6000	2.44	0.07	0.08	20.22	22.3
DA03010#05M	5	3.5~5.5	0.15	0.75	8000	3.38	0.10	0.14	33.64	25.6
DA03010#05H	5	3.5~5.5	0.20	1.00	10000	4.24	0.12	0.20	50.52	30.0
DA03010#05U	5	3.5~5.5	0.26	1.30	12000	5.23	0.15	0.24	58.95	34.1
DA03010#12L	12	7.0~13.8	0.05	0.60	6000	2.44	0.07	0.08	20.22	22.3
DA03010#12M	12	7.0~13.8	0.08	0.96	8000	3.38	0.10	0.14	33.64	25.6
DA03010#12H	12	7.0~13.8	0.10	1.20	10000	4.24	0.12	0.20	50.52	30.0
DA03010#12U	12	7.0~13.8	0.12	1.44	12000	5.23	0.15	0.24	58.95	34.1

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

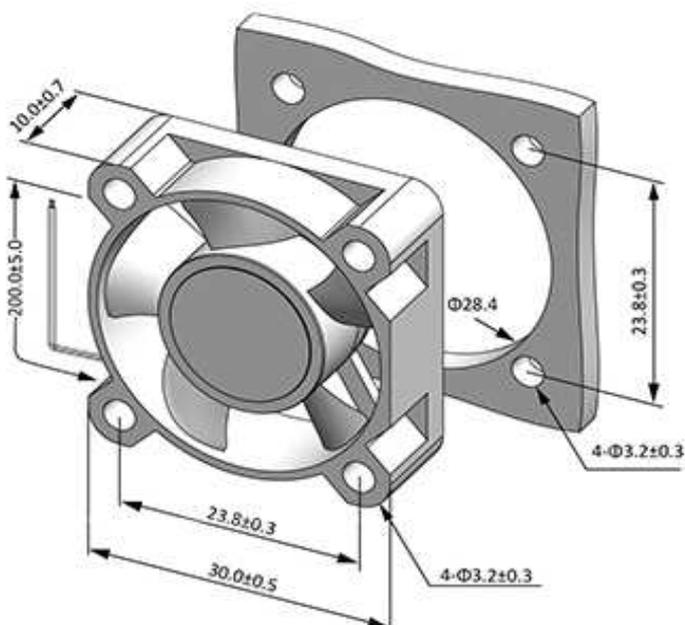

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

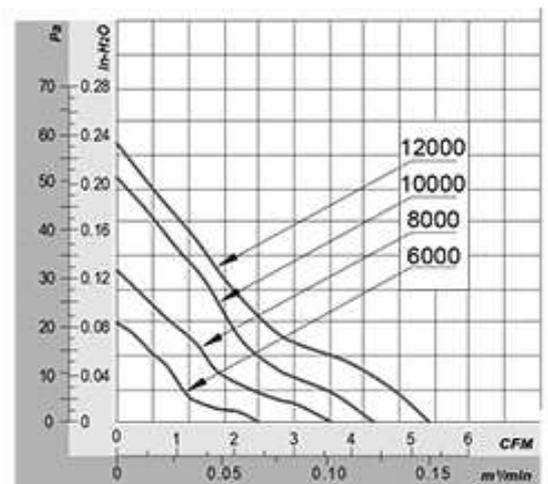




- サイズ 30mm×30mm×10mm
- 軸受構造 ボールベアリング 70,000時間 (40°C)
スリーブベアリング 30,000時間 (40°C)
- ケーブル仕様 赤線(+)、黒線(-) / RD、FG対応可
- フレーム プラスチック (UL94V-0)
- インペラー プラスチック (UL94V-0)
- 使用温度範囲 -10°C~70°C
- 保管温度 -40°C~70°C
- 質量 8.0g
- 安全基準 UL、TUV、RoHS、CE
- Revision F02

【仕様】

Model 型番	Rated Voltage 定格電圧	Operating Voltage 動作電圧	Input Current 入力電流	Input Power 入力電力	Rated Speed 回転数	Max Air Flow 最大風量		Max Static Pressure 最大静圧		Sound Level 騒音値
						CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	
Part No.	V	V	A	W	rpm					db
DA03010#05L	5	3.5~5.5	0.10	0.50	6000	2.03	0.06	0.08	19.12	23.5
DA03010#05M	5	3.5~5.5	0.15	0.75	8000	2.86	0.08	0.13	33.00	28.3
DA03010#05H	5	3.5~5.5	0.20	1.00	10000	3.63	0.10	0.20	49.81	33.1
DA03010#05U	5	3.5~5.5	0.26	1.30	12000	4.37	0.12	0.26	64.75	37.3
DA03010#12L	12	7.0~13.8	0.05	0.60	6000	2.03	0.06	0.08	19.12	23.5
DA03010#12M	12	7.0~13.8	0.08	0.96	8000	2.86	0.08	0.13	33.00	28.3
DA03010#12H	12	7.0~13.8	0.10	1.20	10000	3.63	0.10	0.20	49.81	33.1
DA03010#12U	12	7.0~13.8	0.12	1.44	12000	4.37	0.12	0.26	64.75	37.3

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

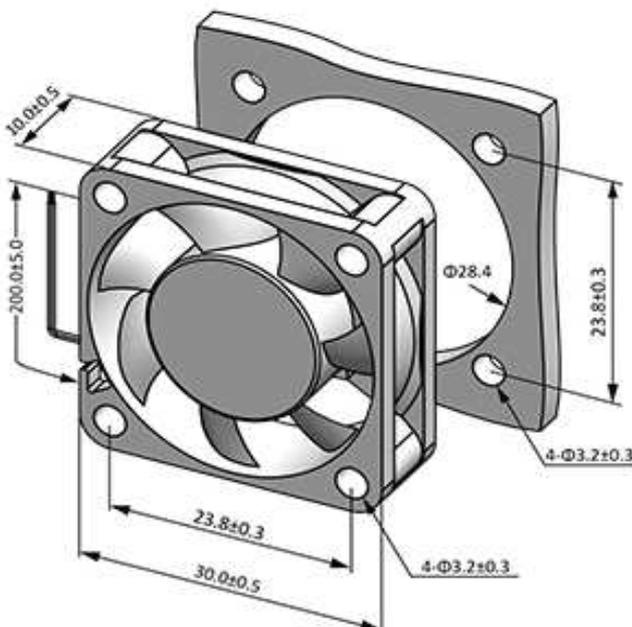

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

