




- サイズ 40mm×40mm×15mm
- 軸受構造 ボールベアリング 70,000時間 (40°C)  
スリーブベアリング 30,000時間 (40°C)
- ケーブル仕様 赤線(+)、黒線(-) / RD、FG対応可
- フレーム プラスチック (UL94V-0)
- インペラー プラスチック (UL94V-0)
- 使用温度範囲 -10°C~70°C
- 保管温度 -40°C~70°C
- 質量 25.0g
- 安全基準 UL、TUV、RoHS、CE
- Revision F01

## 【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA04015#12L	12	7.0~13.8	0.10	1.44	6000	6.99	0.20	0.17	42.04	26.8
DA04015#12M	12	7.0~13.8	0.16	1.92	8000	9.60	0.27	0.31	76.08	33.8
DA04015#12H	12	7.0~13.8	0.26	3.12	10000	12.26	0.35	0.47	117.18	40.0
DA04015#12U	12	7.0~13.8	0.30	3.60	12000	14.77	0.42	0.66	165.40	45.2
DA04015#24L	24	14.0~27.6	0.06	1.44	6000	6.99	0.20	0.17	42.04	26.8
DA04015#24M	24	14.0~27.6	0.08	1.92	8000	9.60	0.27	0.31	76.08	33.8
DA04015#24H	24	14.0~27.6	0.13	3.12	10000	12.26	0.35	0.47	117.18	40.0
DA04015#24U	24	14.0~27.6	0.15	3.60	12000	14.77	0.42	0.66	165.40	45.2

「#」・・・軸受構造

### ■ Dimensions (Unit:mm)

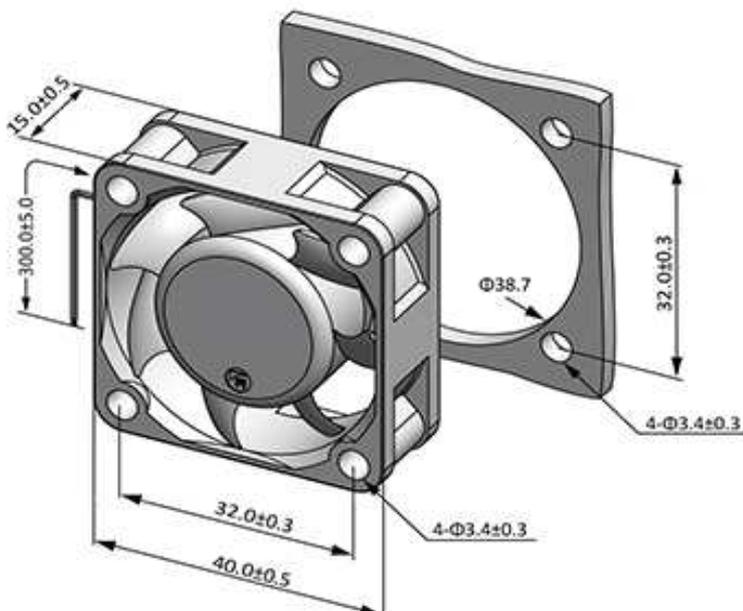

### ■ PQ Curve (At Rated Voltage)

