




- サイズ 60mm×60mm×10mm
- 軸受構造 ボールベアリング 70,000時間 (40°C)  
スリーブベアリング 30,000時間 (40°C)
- ケーブル仕様 赤線(+)、黒線(-) / RD、FG対応可
- フレーム プラスチック (UL94V-0)
- インペラー プラスチック (UL94V-0)
- 使用温度範囲 -10°C~70°C
- 保管温度 -40°C~70°C
- 質量 26.0g
- 安全基準 UL、TUV、RoHS、CE
- Revision F01

### 【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA06010#05L	5	3.5~5.5	0.10	0.50	2000	7.96	0.23	0.03	6.37	21.5
DA06010#05M	5	3.5~5.5	0.17	0.85	3000	12.34	0.35	0.06	14.78	26.4
DA06010#05H	5	3.5~5.5	0.30	1.50	4000	16.63	0.47	0.10	26.09	31.8
DA06010#12L	12	7.0~13.8	0.05	0.60	2000	7.96	0.23	0.03	6.37	21.5
DA06010#12M	12	7.0~13.8	0.08	0.96	3000	12.34	0.35	0.06	14.78	26.4
DA06010#12H	12	7.0~13.8	0.15	1.80	4000	16.63	0.47	0.10	26.09	31.8
DA06010#12U	12	7.0~13.8	0.28	3.36	5000	20.95	0.59	0.16	40.29	37.5
DA06010#24L	24	14.0~27.6	0.05	1.20	3000	12.34	0.35	0.06	14.78	26.4
DA06010#24M	24	14.0~27.6	0.10	2.40	4000	16.63	0.47	0.10	26.09	31.8
DA06010#24H	24	14.0~27.6	0.15	3.60	5000	20.95	0.59	0.16	40.29	37.5

「#」・・・軸受構造

#### ■ Dimensions (Unit:mm)

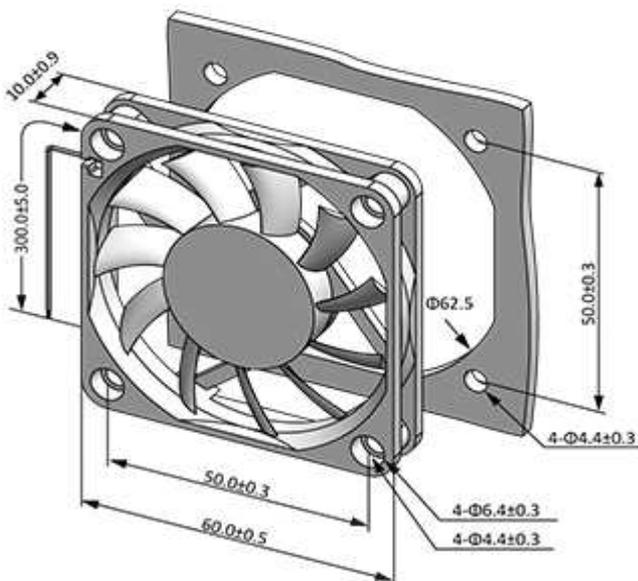

#### ■ PQ Curve (At Rated Voltage)

