

HUA XIA HENG TAI製DCファン DZ09238シリーズ

RevisionF01



- サイズ

■軸受構造

■ケーブル仕様

■フレーム

■インペラー

■使用温度範囲

■保管温度

■質量

■安全基準

■Revision
- 92mm×92mm×38mm

ボールベアリング 70,000時間 (40℃) のみ

赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、
Temperature Control対応可

プラスチック (UL94V-0)

プラスチック (UL94V-0)

-10℃～70℃

-40℃～70℃

166.0g

UL、TUV、RoHS、CE


F01

【仕様】


Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DZ09238#12L	12	7.0～13.8	0.90	10.80	4500	95.50	2.71	0.50	123.65	47.4
DZ09238#12M	12	7.0～13.8	1.20	14.40	5000	106.90	3.03	0.59	145.87	50.2
DZ09238#12H	12	7.0～13.8	1.80	21.60	5500	116.82	3.31	0.69	171.35	52.6
DZ09238#12U	12	7.0～13.8	2.50	30.00	6000	128.50	3.64	0.83	207.34	55.4
DZ09238#24L	24	14.0～27.6	0.60	14.40	4500	95.50	2.71	0.50	123.65	47.4
DZ09238#24M	24	14.0～27.6	0.80	19.20	5000	106.90	3.03	0.59	145.87	50.2
DZ09238#24H	24	14.0～27.6	1.00	24.00	5500	116.82	3.31	0.69	171.35	52.6
DZ09238#24U	24	14.0～27.6	1.50	36.00	6000	128.50	3.64	0.83	207.34	55.4
DZ09238#48L	48	28.0～56.0	0.30	14.40	4500	95.50	2.71	0.50	123.65	47.4
DZ09238#48M	48	28.0～56.0	0.40	19.20	5000	106.90	3.03	0.59	145.87	50.2
DZ09238#48H	48	28.0～56.0	0.60	28.80	5500	116.82	3.31	0.69	171.35	52.6

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

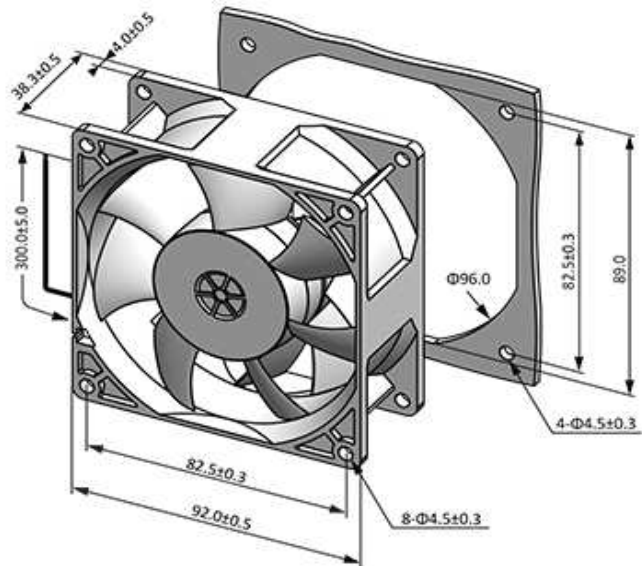

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

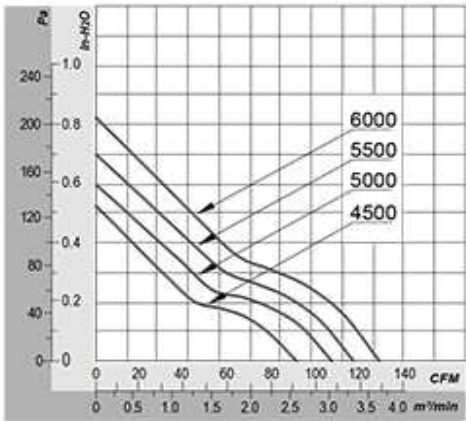

HUA XIA HENG TAI製DCファン DA09238シリーズ

RevisionF02




- サイズ92mm×92mm×38mm
- 軸受構造ボールベアリング 70,000時間 (40℃) のみ
- ケーブル仕様赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM対応可
- フレームプラスチック (UL94V-0)
- インペラープラスチック (UL94V-0)
- 使用温度範囲-10℃～70℃
- 保管温度-40℃～70℃
- 質量245.0g
- 安全基準UL、TUV、RoHS、CE
- RevisionF02

【仕様】


Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max StaticPressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA09238#12L	12	7.0～13.8	1.10	13.20	3000	63.47	1.80	0.22	55.89	45.3
DA09238#12M	12	7.0～13.8	1.30	15.60	4000	84.63	2.40	0.40	99.36	51.5
DA09238#12H	12	7.0～13.8	1.60	19.20	5000	110.42	3.13	0.69	172.67	56.8
DA09238#12U	12	7.0～13.8	2.00	24.00	6000	133.86	3.79	1.00	248.91	61.3
DA09238#24L	24	14.0～27.6	0.50	12.00	3000	63.47	1.80	0.22	55.89	45.3
DA09238#24M	24	14.0～27.6	0.60	14.40	4000	84.63	2.40	0.40	99.36	51.5
DA09238#24H	24	14.0～27.6	0.80	19.20	5000	110.42	3.13	0.69	172.67	56.8
DA09238#24U	24	14.0～27.6	1.00	24.00	6000	133.86	3.79	1.00	248.91	61.3
DA09238#48L	48	28.0～56.0	0.25	12.00	3000	63.47	1.80	0.22	55.89	45.3
DA09238#48M	48	28.0～56.0	0.30	14.40	4000	84.63	2.40	0.40	99.36	51.5
DA09238#48H	48	28.0～56.0	0.40	19.20	5000	110.42	3.13	0.69	172.67	56.8
DA09238#48U	48	28.0～56.0	0.50	24.00	6000	133.86	3.79	1.00	248.91	61.3

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

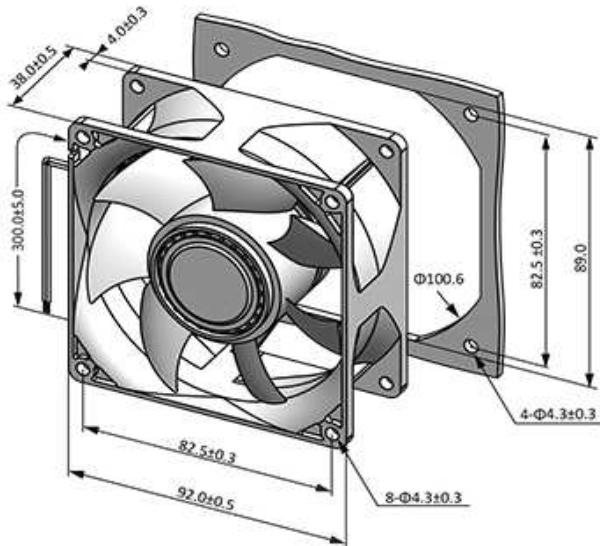

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

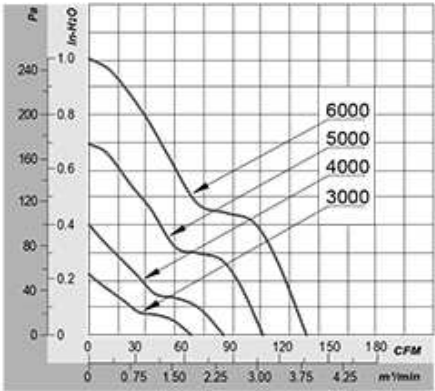



- サイズ

92mm×92mm×38mm
- 軸受構造

ボールベアリング 70,000時間（40℃）のみ
- ケーブル仕様

赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、
Temperature Control対応可
- フレーム

プラスチック（UL94V-0）
- インペラー

プラスチック（UL94V-0）
- 使用温度範囲

-10℃～70℃
- 保管温度

-40℃～70℃
- 質量

166.0g
- 安全基準

UL、TUV、RoHS、CE
- Revision


F03

【仕様】


Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DZ09238#12L	12	7.0～13.8	0.90	10.80	4500	89.85	2.55	0.54	133.35	47.8
DZ09238#12M	12	7.0～13.8	1.20	14.40	5000	99.56	2.82	0.66	164.06	50.2
DZ09238#12H	12	7.0～13.8	1.80	21.60	5500	110.84	3.14	0.80	198.61	53.5
DZ09238#12U	12	7.0～13.8	2.50	30.00	6000	121.24	3.43	0.94	235.04	56.7
DZ09238#24L	24	14.0～27.6	0.60	14.40	4500	89.85	2.55	0.54	133.35	47.8
DZ09238#24M	24	14.0～27.6	0.80	19.20	5000	99.56	2.82	0.66	164.06	50.2
DZ09238#24H	24	14.0～27.6	1.00	24.00	5500	110.84	3.14	0.80	198.61	53.5
DZ09238#24U	24	14.0～27.6	1.50	36.00	6000	121.24	3.43	0.94	235.04	56.7
DZ09238#48L	48	28.0～56.0	0.30	14.40	4500	89.85	2.55	0.54	133.35	47.8
DZ09238#48M	48	28.0～56.0	0.40	19.20	5000	99.56	2.82	0.66	164.06	50.2
DZ09238#48H	48	28.0～56.0	0.60	28.80	5500	110.84	3.14	0.80	198.61	53.5

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

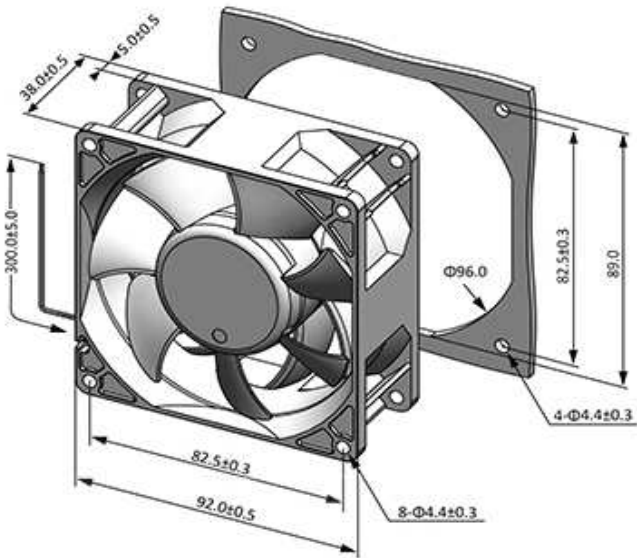

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

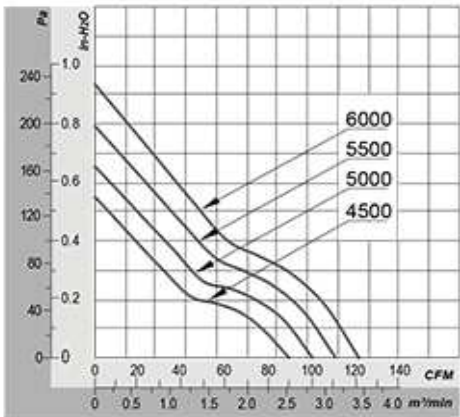

DZ09238シリーズ

RevisionF04




- | | |
|-----------|--|
| ■サイズ | 92mm×92mm×38mm |
| ■軸受構造 | ボールベアリング 70,000時間 (40℃) のみ |
| ■ケーブル仕様 | 赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、
Temperature Control対応可 |
| ■フレーム | プラスチック (UL94V-0) |
| ■インペラー | プラスチック (UL94V-0) |
| ■使用温度範囲 | -10℃～70℃ |
| ■保管温度 | -40℃～70℃ |
| ■質量 | 166.0g |
| ■安全基準 | RoHS、CE |
| ■Revision | F04 |

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DZ09238#24U	24	14.0~27.6	0.92	22.08	9500	144.37	4.09	2.03	505.24	62.6

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

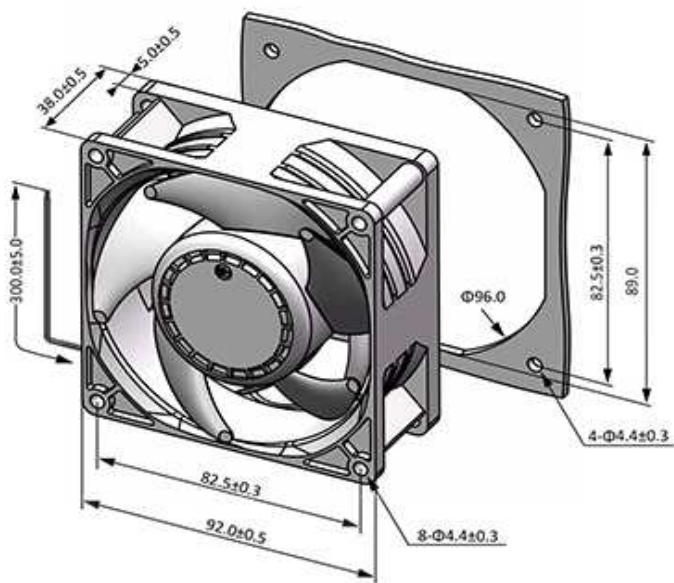

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

