




- サイズ120mm×120mm×32mm
- 軸受構造ボールベアリング 70,000時間（40℃）のみ
- ケーブル仕様赤線(+）、黒線(-）/ RD、FG、PWM対応可
- フレームプラスチック（UL94V-0）
- インペラープラスチック（UL94V-0）
- 使用温度範囲-10℃～70℃
- 保管温度-40℃～70℃
- 質量237.0g
- 安全基準UL、TUV、RoHS、CE
- RevisionF02

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max StaticPressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA12032#12L	12	7.0～13.8	0.50	6.00	2000	61.26	1.74	0.14	35.40	33.0
DA12032#12M	12	7.0～13.8	0.80	9.60	2500	78.20	2.22	0.22	55.03	38.5
DA12032#12H	12	7.0～13.8	1.00	12.00	3000	91.85	2.60	0.29	71.76	43.8
DA12032#12U	12	7.0～13.8	2.00	24.00	3500	106.44	3.02	0.37	91.30	47.9
DA12032#24L	24	14.0～27.6	0.30	7.20	2000	61.26	1.74	0.14	35.40	33.0
DA12032#24M	24	14.0～27.6	0.50	12.00	2500	78.20	2.22	0.22	55.03	38.5
DA12032#24H	24	14.0～27.6	0.70	16.80	3000	91.85	2.60	0.29	71.76	43.8
DA12032#24U	24	14.0～27.6	1.00	24.00	3500	106.44	3.02	0.37	91.30	47.9
DA12032#48L	48	28.0～56.0	0.15	7.20	2000	61.26	1.74	0.14	35.40	33.0
DA12032#48M	48	28.0～56.0	0.25	12.00	2500	78.20	2.22	0.22	55.03	38.5
DA12032#48H	48	28.0～56.0	0.45	21.60	3000	91.85	2.60	0.29	71.76	43.8
DA12032#48U	48	28.0～56.0	0.60	28.80	3500	106.44	3.02	0.37	91.30	47.9

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

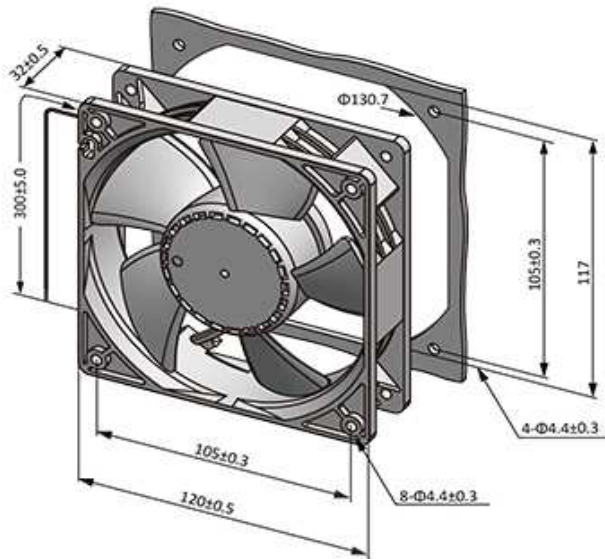

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

