



- サイズ

■軸受構造

■ケーブル仕様

■フレーム

■インペラー

■使用温度範囲

■保管温度

■質量

■安全基準

■Revision
- 170mm×154mm×40mm

ボールベアリング 70,000時間（40℃）のみ

赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、
Temperature Control対応可

プラスチック（UL94V-0）

プラスチック（UL94V-0）

-10℃～70℃

-40℃～70℃

503.0g

UL、TUV、RoHS、CE


F01

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA17040#12L	12	7.0～13.8	0.70	8.40	2000	133.09	3.77	0.26	64.30	53.2
DA17040#12M	12	7.0～13.8	1.00	12.00	2500	162.86	4.61	0.38	95.89	54.8
DA17040#12H	12	7.0～13.8	2.00	24.00	3000	190.89	5.41	0.55	137.14	60.0
DA17040#24L	24	14.0～27.6	0.40	9.60	2000	133.09	3.77	0.26	64.30	53.2
DA17040#24M	24	14.0～27.6	0.60	14.40	2500	162.86	4.61	0.38	95.89	54.8
DA17040#24H	24	14.0～27.6	0.90	21.60	3000	190.89	5.41	0.55	137.14	60.0
DA17040#24U	24	14.0～27.6	1.50	36.00	3500	225.32	6.38	0.77	190.75	64.0
DA17040#48L	48	28.0～56.0	0.20	9.60	2000	133.09	3.77	0.26	64.30	53.2
DA17040#48M	48	28.0～56.0	0.40	19.20	2500	162.86	4.61	0.38	95.89	54.8
DA17040#48H	48	28.0～56.0	0.60	28.80	3000	190.89	5.41	0.55	137.14	60.0
DA17040#48U	48	28.0～56.0	0.80	38.40	3500	225.32	6.38	0.77	190.75	64.0

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

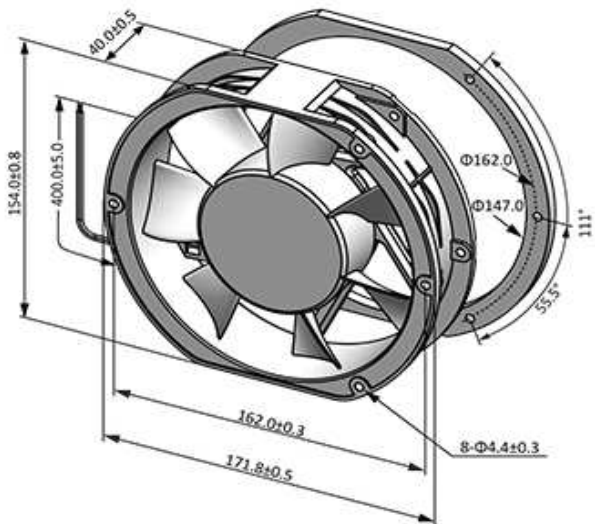

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

