

HUA XIA HENG TAI製DCファン DA20060シリーズ

RevisionF01



- サイズ

200mm×200mm×60mm
- 軸受構造

ボールベアリング 50,000時間（40℃）のみ
- ケーブル仕様

赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、
Temperature Control対応可
- フレーム

アルミニウム合金 黒色
- インペラー

プラスチック（UL94V-0）
- 使用温度範囲

-10℃～70℃
- 保管温度

-40℃～70℃
- 質量

1031.0g
- 安全基準

UL、TUV、RoHS、CE
- Revision


F01

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max StaticPressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Part No.	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DA20060#24L	24	14.0～27.6	1.00	24.00	2000	373.23	10.57	0.35	88.25	53.4
DA20060#24M	24	14.0～27.6	1.50	36.00	2500	468.08	13.26	0.56	140.58	60.3
DA20060#24H	24	14.0～27.6	2.50	60.00	3000	559.45	15.85	0.82	203.78	65.4
DA20060#48L	48	28.0～56.0	0.50	24.00	2000	373.23	10.57	0.35	88.25	53.4
DA20060#48M	48	28.0～56.0	0.80	38.40	2500	468.08	13.26	0.56	140.58	60.3
DA20060#48H	48	28.0～56.0	1.20	57.60	3000	559.45	15.85	0.82	203.78	65.4

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

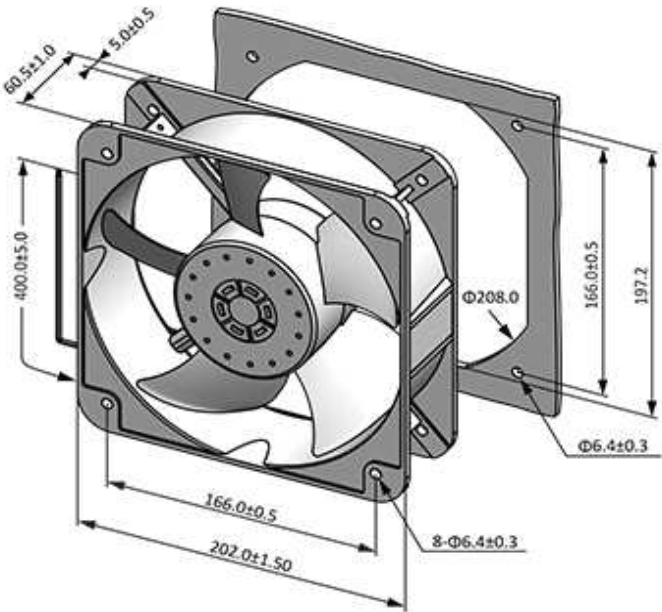

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

