



- サイズ

■軸受構造

■ケーブル仕様

■フレーム

■インペラー

■使用温度範囲

■保管温度

■質量

■安全基準

■Revision
- Φ254mm×89mm

ボールベアリング 50,000時間（40℃）のみ

赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、  
Temperature Control対応可

アルミニウム合金 黒色

プラスチック（UL94V-0）

-10℃～70℃

-40℃～70℃

2140.0g

UL、TUV、RoHS、CE


F01

【仕様】

| Model       | Rated Voltage | Operating Voltage | Input Current | Input Power | Rated Speed | Max Air Flow |        | Max Static Pressure |        | Sound Level |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|---------------------|--------|-------------|
| 型番          | 定格電圧          | 動作電圧              | 入力電流          | 入力電力        | 回転数         | 最大風量         |        | 最大静圧                |        | 騒音値         |
| Part No.    | V             | V                 | A             | W           | rpm         | CFM          | m3/min | Inch-H2O            | Pa     | db          |
| DA25489#24L | 24            | 14.0～27.6         | 1.50          | 36.00       | 1600        | 520.70       | 14.75  | 0.36                | 89.52  | 56.1        |
| DA25489#24M | 24            | 14.0～27.6         | 2.20          | 52.80       | 2100        | 668.51       | 18.94  | 0.58                | 144.64 | 63.1        |
| DA25489#24H | 24            | 14.0～27.6         | 3.50          | 84.00       | 2600        | 833.82       | 23.62  | 0.88                | 218.04 | 69.2        |
| DA25489#48L | 48            | 28.0～56.0         | 0.80          | 38.40       | 1600        | 520.70       | 14.75  | 0.36                | 89.52  | 56.1        |
| DA25489#48M | 48            | 28.0～56.0         | 1.20          | 57.60       | 2100        | 668.51       | 18.94  | 0.58                | 144.64 | 63.1        |
| DA25489#48H | 48            | 28.0～56.0         | 2.00          | 96.00       | 2600        | 833.82       | 23.62  | 0.88                | 218.04 | 69.2        |

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

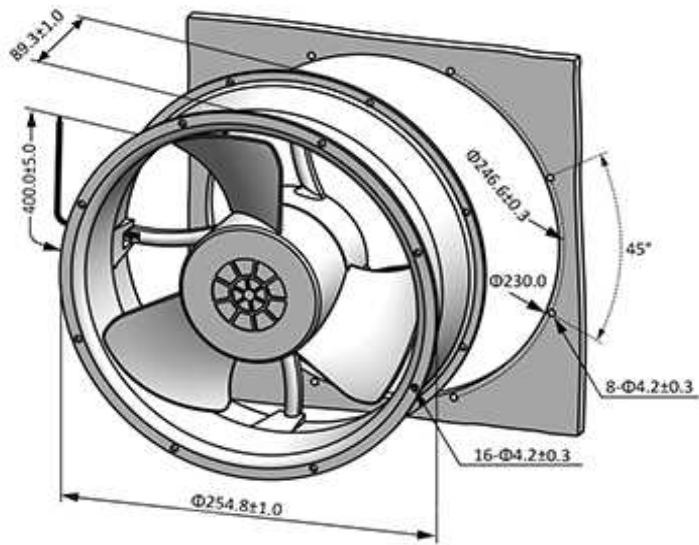

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

