

DB12032シリーズ

Revision F01





- | | |
|------------|---|
| ■ サイズ | 120mm×120mm×32mm |
| ■ 軸受構造 | ボールベアリング 70,000時間 (40℃)
スリーブベアリング 30,000時間 (40℃) |
| ■ ケーブル仕様 | 赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、 |
| ■ フレーム | プラスチック (UL94V-0) |
| ■ インペラー | プラスチック (UL94V-0) |
| ■ 使用温度範囲 | -10℃～70℃ |
| ■ 保管温度 | -40℃～70℃ |
| ■ 質量 | 278.0g |
| ■ 安全基準 | UL、TUV、RoHS、CE |
| ■ Revision | F01 |

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max StaticPressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Model Number	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DB12032#12L	12	7.0～13.8	0.70	8.40	2500	26.31	0.75	0.63	157.74	47.6
DB12032#12M	12	7.0～13.8	1.00	12.00	3000	32.62	0.92	1.04	260.06	53.1
DB12032#12H	12	7.0～13.8	2.00	24.00	3500	38.06	1.08	1.42	353.97	56.1
DB12032#24L	24	14.0～27.6	0.40	9.60	2500	26.31	0.75	0.63	157.74	47.6
DB12032#24M	24	14.0～27.6	0.70	16.80	3000	32.62	0.92	1.04	260.06	53.1
DB12032#24H	24	14.0～27.6	1.00	24.00	3500	38.06	1.08	1.42	353.97	56.1

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

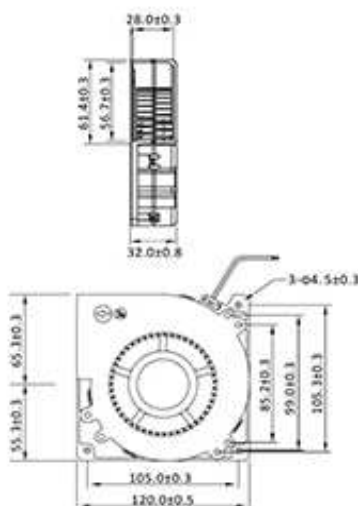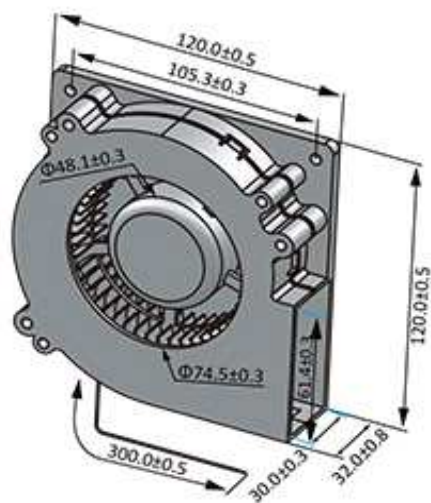

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

