

HUA XIA HENG TAI製ブロワーファン

DB07530シリーズ

Revision F01



- サイズ

75mm×75mm×30mm
- 軸受構造

ボールベアリング 70,000時間 (40℃)
スリーブベアリング 30,000時間 (40℃)
- ケーブル仕様

赤線(+)、黒線(-) / RD、FG、PWM、
Temperature Control対応可
- フレーム

プラスチック (UL94V-0)
- インペラー

プラスチック (UL94V-0)
- 使用温度範囲

-10℃～70℃
- 保管温度

-40℃～70℃
- 質量

69.0g
- 安全基準

UL、TUV、RoHS、CE
- Revision


F01

【仕様】

Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input Current	Input Power	Rated Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound Level
型番	定格電圧	動作電圧	入力電流	入力電力	回転数	最大風量		最大静圧		騒音値
Model Number	V	V	A	W	rpm	CFM	m3/min	Inch-H2O	Pa	db
DB07530#12L	12	7.0～13.8	0.35	4.20	3500	11.93	0.34	0.54	149.55	44.0
DB07530#12M	12	7.0～13.8	0.45	5.40	4000	13.65	0.39	0.76	201.13	47.1
DB07530#12H	12	7.0～13.8	0.60	7.20	4500	15.24	0.43	1.05	263.31	49.9
DB07530#24L	24	14.0～27.6	0.20	4.80	3500	11.93	0.34	0.54	149.55	44.0
DB07530#24M	24	14.0～27.6	0.25	6.00	4000	13.65	0.39	0.76	201.13	47.1
DB07530#24H	24	14.0～27.6	0.30	7.20	4500	15.24	0.43	1.05	263.31	49.9

「#」・・・軸受構造

■ Dimensions (Unit:mm)

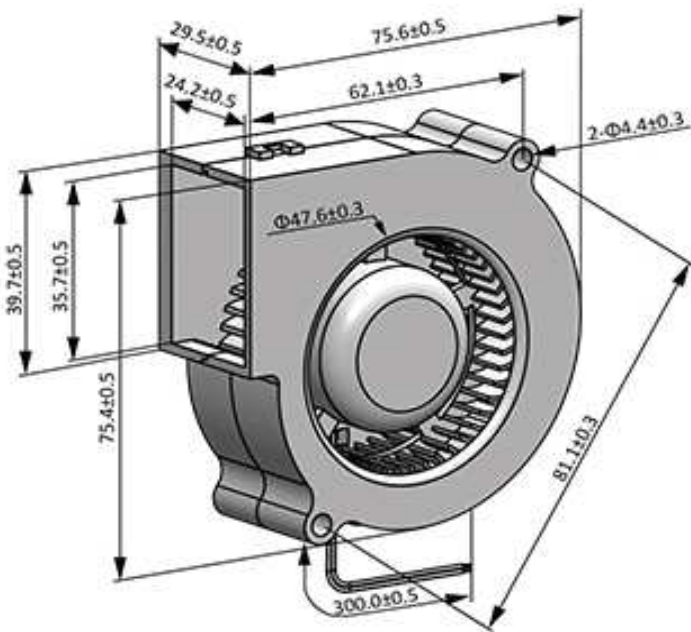

■ PQ Curve (At Rated Voltage)

