


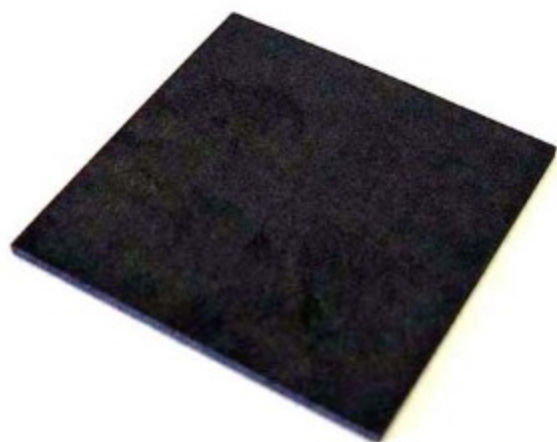

製品カタログはこちら

型番	STT-M50a
熱伝導率	50 W/m・K
JANコード	4524945008595
寸法	30mm×30mm×厚さ0.5mm
備考	非粘着タイプ ベースポリマー シリコーン 硬さ 50 JIS Type E 比重 2.4 体積抵抗率 <100 Ω・cm 絶縁破壊電圧 <0.1 AC kV/mm 耐電圧 <0.1 AC kV/mm 難燃性 (UL-94規格：V-0) 使用温度範囲 -40℃～150℃ 導電性 日本製 RoHS 2.0適合 本製品はCEマークは取得しておりません。 ★本製品は受注生産となります。 受注は最低112pcs~/lotより承りますので、別途お見積りさせていただきます。
特長	発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。驚異の熱伝導率50 W/m・Kを実現しました。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。寸法が30mm×30mmなのでCPU、GPUに最適です。