DIMENSION

ROTATION

UNIT: mm/(INCH)

AIR FLOW

4−ø3.4±0.2
(4−ø0.134±0.008)

Label

$40^{+0.7}_{-0.3}$
$(1.575^{+0.028}_{-0.012})$

$32±0.3$
$(1.260±0.012)$

$32±0.3$
$(1.260±0.012)$

$40^{+0.7}_{-0.3}$
$(1.575^{+0.028}_{-0.012})$

$300±10$
$(11.811±0.394)$

$28±0.5$
$(1.102±0.020)$

28#Single wire
red(+)
black(−)
yellow(FG)

A2543H00−3PM/
12543H00−3PM/或同等品

B
R
Y

LABEL

Date Code

T&T

4028L12B−PF1

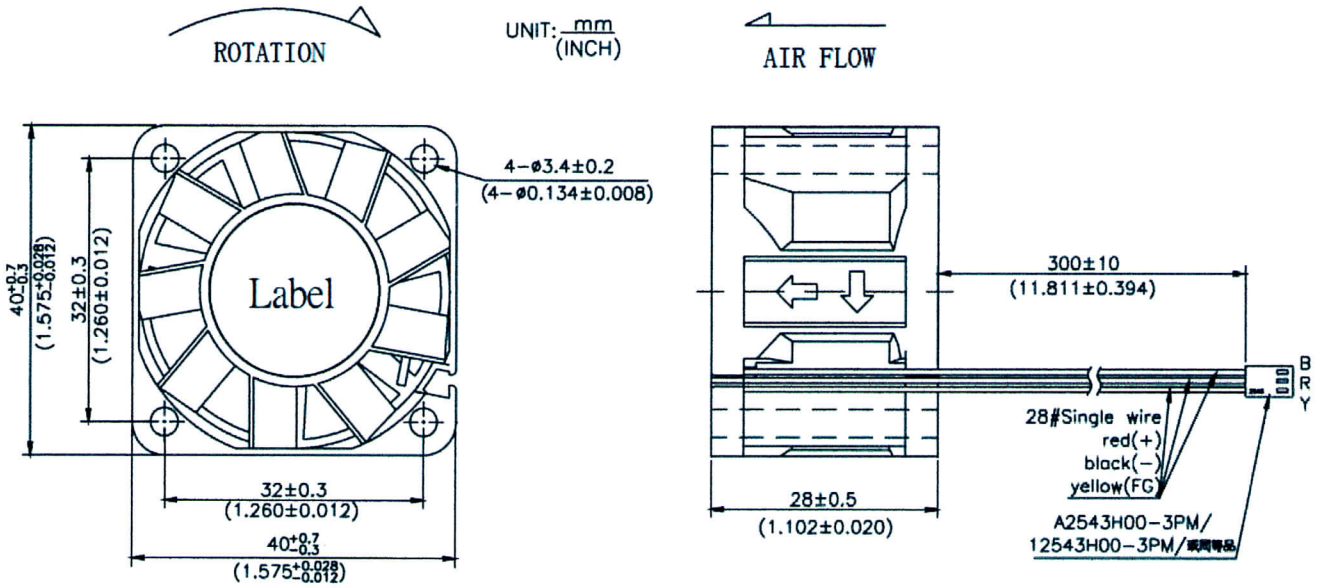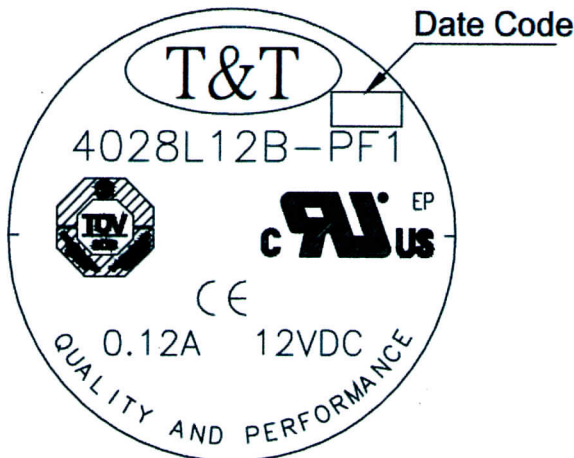CE

0.12A   12VDC

QUALITY AND PERFORMANCE

Date Code

1	35	2
last number of the year,e.g.: 1 stands for 2011, 2 stands for 2012 ... 9 stands for 2019 0 stands for 2020	week ,e.g.: 35 stands for 35 week	the day of one week, e.g.:1 stands for Monday, 2 stands for Tuesday,6 stands for Saturday,7 stands for Sunday.