


【CoolJag製Intel Socket LGA 1156/1155/1150/1151用CPUクーラー】

- Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151対応のCPUクーラーです。
- ヒートシンクコア部分に銅柱を組み込み、効率的にCPUの熱を吸い上げ、フラワー型アルミフィンに熱伝導させ、CPUの熱を放射状に放熱します。
- PWM機能付ファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転が速くなり、風量がUPし冷却性能が高まります。
- トータルの高さが、42.1mmと薄型に設計されておりますので、省スペース、小型ケースに最適です。80×80×1.5mmのファンを採用しており、風量が多く、背が低いわりに高冷却です！！
- 取付け方法はPushピンでの取付けとなります。ご使用のマザーボード裏面の部品配置によりバックプレートを使用すると干渉する等バックプレートでの取付けが困難な場合に最適です。

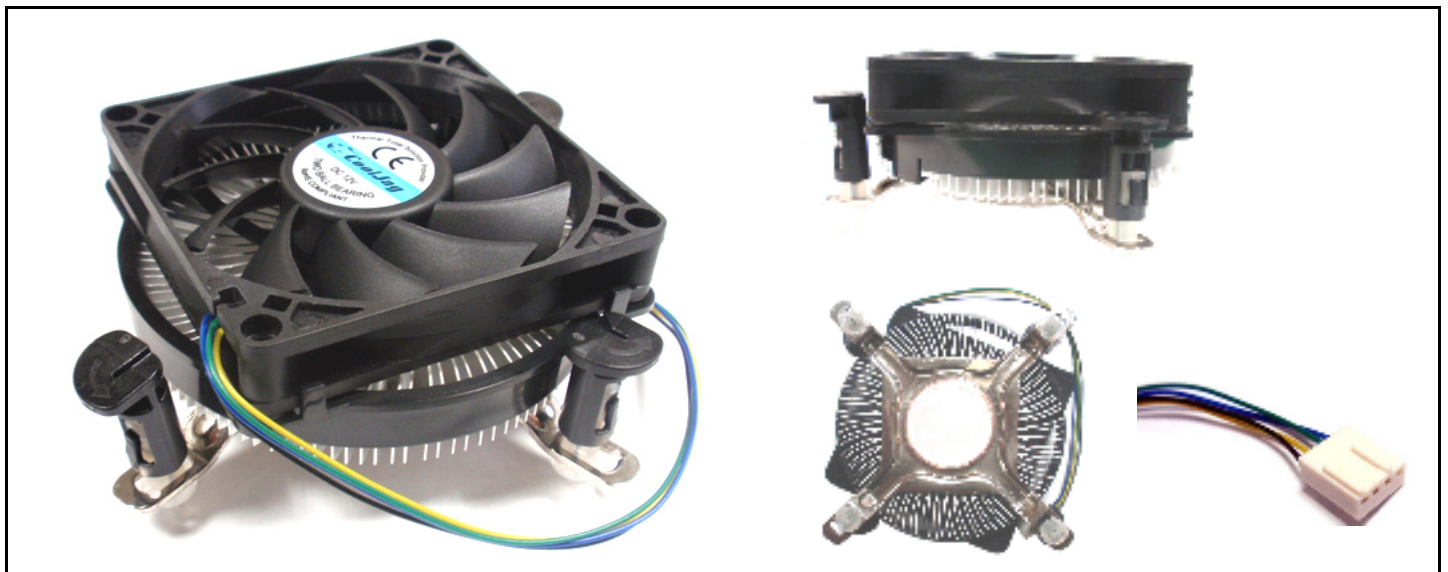

【製品仕様】

型番	JYC8L05AGC-E
対応CPU	Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151
ヒートシンクMaterial	コア部 銅柱 フィン部 アルミ
サイズ	128.96(L) × 128.96(W) × 42.1(H)mm
重さ	343g
ファンサイズ	80 × 80 × 15mm
定格電圧	12V
稼動電圧範囲	11.4～12.6V
稼動電流範囲	0.10～0.50Amp
使用温度範囲	-10～70℃
保管温度範囲	-20～75℃
FAN回転数	1200～4200rpm
FAN騒音値	19～39.9db
FAN風量	0.38m ³ /min(13.31CFM)～1.32m ³ /min(46.57CFM)
FAN静圧	0.33～3.99mmH ₂ O
FAN軸受け構造	2ボールベアリング
取付け方法	Pushピンタイプ
リード線仕様	黒線「GND(-)」、黄線「定格電圧(+)」、緑線「回転信号(パルスセンサ)」、青線「PWM」、4ピンコネクタ付
備考	RoHS対応品

【製品のお問合せは、下記までお願いします。】

株式会社ワイドワーク

TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533

E-mail satoh@widework.co.jp