

取付簡単！工事不要！ 貼るだけで防音対策
表面の3次元形状が意匠性の高い空間を演出します。
ちょっとおしゃれな吸音材！！

“ KT吸音材 ”



PET織物（編物）or PVC合成皮革/PET綿/アクリル織物の3素材で構成。
素材自体が柔らかく、クッション性があり、ぶつかっても安全です。

【特長】


1. 室内の不要な雑音や騒音を軽減します。特に工場機械音の吸音に優れ、騒音対策に有効です。
2. 表面の凹凸構造により、音の反響を軽減します。
3. グラスウールなどの無機繊維系吸音材とは異なり、皮膚刺激性がなく、保護具なしで取り扱うことができます。

会話もれ対策に！！

テレワークの騒音対策に！！

製品タイプ	KT-Pタイプ	KT-Qタイプ
型番	WW-KTP-BE	WW-KTQ-BL
色	ベージュ	ブラック
サイズ	450mm × 300mm × 13mm	450mm × 300mm × 13mm
製品画像		
吸音性能	板(膜)振動型吸音機構 音との接触により、表皮が微細な振動を起こすことで熱エネルギーに変換し、音が小さくなります。	多孔質型吸音機構 音が内部の繊維の隙間を通る際に、摩擦などの抵抗を受けることで、熱エネルギーに変換され、音が小さくなります。
構成	PVC合成皮革+ポリエステル綿+アクリル織物	ポリエステル編物+ポリエステル綿+アクリル織物
吸音効果	中低音域（～1000Hz以下）で効果的に吸音します。	幅広い音域で吸音します。 高音域になるにつれ、効果を発揮します。
用途	会議室や打ち合わせスペース。 受付窓口(薬局、銀行等)での会話もれ対策。 楽器の演奏スタジオ。 デスクパーテーション。 工場内騒音 等。	テレワークの騒音対策。 サーバールームの騒音対策。 デスクパーテーション、会議室等の音対策。 ピアノルームの音対策。 幼児施設(幼稚園、保育園等)、工場内騒音等。
JAN	4524945012967	4524945012974

KT吸音材 吸音効果

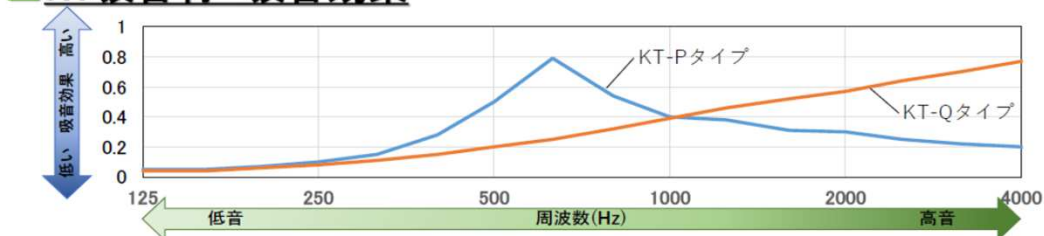

※周波数は目安となります。

・KT-P
中低音域（～1000Hz以下）で効果的に吸音します。
会議室の情報漏洩対策にも有効です。

・KT-Q
幅広い音域で吸音します。
ピアノルームや幼児施設等の騒音対策に有効です。

株式会社ワイドワーク
 TEL:03-5818-7532
 FAX:03-5818-7533
 mail:satoh@widework.co.jp